


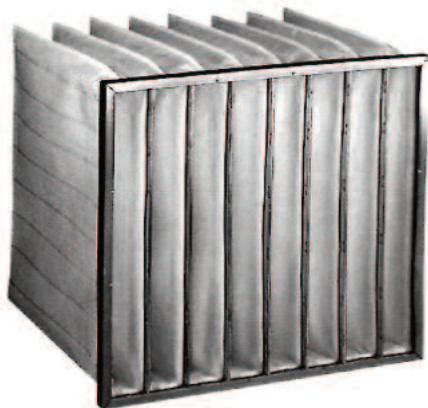

VENTI PAK P-8

FILTRO DE BOLSA CON MANTA DE FIBRA SINTÉTICA ULTRASONIC F8

Aplicación: Unidades de tratamiento de aire y filtración de partículas finas.

Tipo: Filtro de bolsas múltiples de alta eficacia.

Marco: Acero galvanizado (20-25 mm. de espesor)

Media Filtrante: Fibra de poliéster antimicrobial.

Pérdida de Carga Final: 25 mm.c.a. máximo 45 mm.c.a.

Temperatura Máxima: 80°C

Humedad Relativa Máxima: 100%

Tipo	Medidas (pulgadas)	Medidas mm.	Bolsas	Superficie filtrante m²	Eficacia EN779	Perdida de carga inicial mm.c.a	Caudal m³/h.
V8-315P	12 x 12 x 15	287 x 287 x 380	3	0,7	F-8	11	360
V8-315	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	3	1,4	F-8	11	720
V8-415	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	4	1,8	F-8	11	960
V8-515	12 x 24 x 15	287 x 592 x 380	5	2,3	F-8	11	1200
V8-615M	20 x 24 x 15	490 x 592 x 380	6	2,7	F-8	11	1630
V8-815M	20 x 24 x 15	490 x 592 x 380	8	3,6	F-8	11	1870
V8-615	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	6	2,7	F-8	11	1630
V8-815	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	8	3,6	F-8	11	1870
V8-1015	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	10	4,5	F-8	11	2330
V8-1215	24 x 24 x 15	592 x 592 x 380	12	5,4	F-8	11	2800
V8-321P	12 x 12 x 21	287 x 287 x 535	3	1,0	F-8	13	530
V8-321	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	3	2,0	F-8	13	1060
V8-421	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	4	2,7	F-8	13	1390
V8-521	12 x 24 x 21	287 x 592 x 535	5	3,3	F-8	13	1700
V8-621M	20 x 24 x 21	490 x 592 x 535	6	4,0	F-8	13	2040
V8-821M	20 x 24 x 21	490 x 592 x 535	8	5,3	F-8	13	2720
V8-621	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	6	4,0	F-8	13	2040
V8-821	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	8	5,3	F-8	13	2720
V8-1021	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	10	6,6	F-8	13	3400
V8-1221	24 x 24 x 21	592 x 592 x 535	12	8,0	F-8	13	4080
V8-325P	12 x 12 x 25	287 x 287 x 635	3	1,2	F-8	15	640
V8-325	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	3	2,4	F-8	15	1275
V8-425	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	4	3,3	F-8	15	1700
V8-525	12 x 24 x 25	287 x 592 x 635	5	4,1	F-8	15	2125
V8-625M	20 x 24 x 25	490 x 592 x 635	6	4,8	F-8	15	2550
V8-825M	20 x 24 x 25	490 x 592 x 635	8	6,5	F-8	15	3400
V8-625	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	6	4,8	F-8	15	2550
V8-825	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	8	6,5	F-8	15	3400
V8-1025	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	10	8,1	F-8	15	4250
V8-1225	24 x 24 x 25	592 x 592 x 635	12	9,6	F-8	15	5100

Disponible Venti Pak P-9 clase F-9

Consultar medidas especiales

Disponible en fibra de vidrio

Tlf: 937924009 Fax: 937959031 Mail: info@infiltro.es WEB: www.infiltro.es

